


Replacements for Sintered Elements

Ersatz für Sinterelemente

Erstatning for Sinterelementer

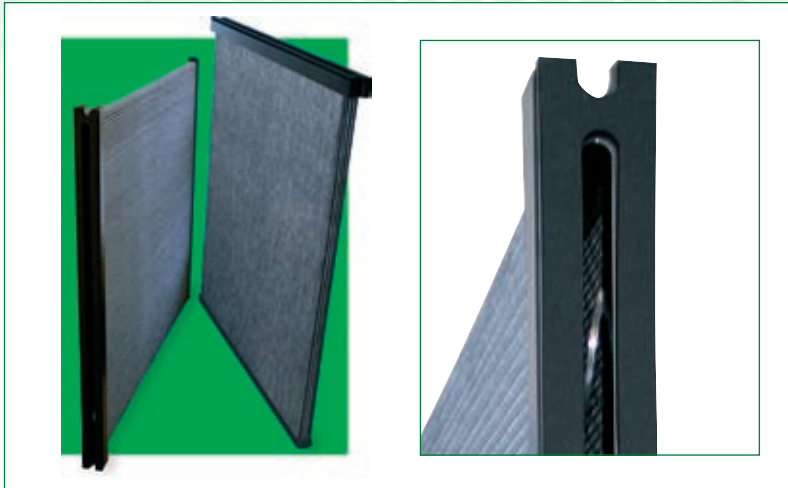

ENVI-FILTER have launched a new series of filterelements. These elements can replace sintered elements.

Advantages

- Triple filterarea.
- Lowere pressure loss = longer lifetime.
- Reduced cleaning cycles = less compressed air.
- Higher temperature resistance (200°).

Features

- ANTISTATIC
- PTFE COATING
- PTFE MEMBRAN

Replacement for Herding – DCE – Delta Neu – Keller and many more.



ENVI-FILTER hat eine neue Reihe von Filterelementen auf den Markt gebracht. Diese Lamellen Filter können im allgemeinen die SINTERELEMENTE ersätzen.

Vorteile

- Dreimail soviel filterfläche.
- Niedriger Druckverlust dadurch längere Standzeit.
- Längere Abreinigung-intervalle (weniger Druckluftverbrauch).
- Höhere Temperaturbeständigkeit bis 200° C.

Ausrüstungsmöglichkeiten

- ANTISTATISCH (ATEX).
- PTFE COATING (Gegen Fett und Öl).

- PTFE MEMBRANE (Für niedrige Emmisionen).

Ersatz für HERDING – DCE – DELTA NEU und vielen Andere.



ENVI-FILTER har introduceret en række ny filtertype til at erstatte SINTEREDE ELEMENTER.

Fordele

- Tredobling af filterareal.
- Lavere tykfald = længere levetid.
- Reduceret rensedyklus = mindre tryklufforbrug.
- Højere Temperaturbestandighed.

Features

- ANTISTATISK
- PTFE COATING
- PTFE MEMBRAN

Kan erstatte Herding – Donaldson/ DCE – Delta Neu-Keller og mange flere.



Industrivej 4 · DK-6622 Bække · Denmark

Tel. +45 7538 9666 · Fax +45 7538 9667 · info@envi-filter.com · www.envi-filter.com


**Replacements for
Sintered Elements**

**Ersatz für
Sinterelemente**

**Erstatning for
Sinterelementer**



Technical Data / Technische Daten / Tekniske data

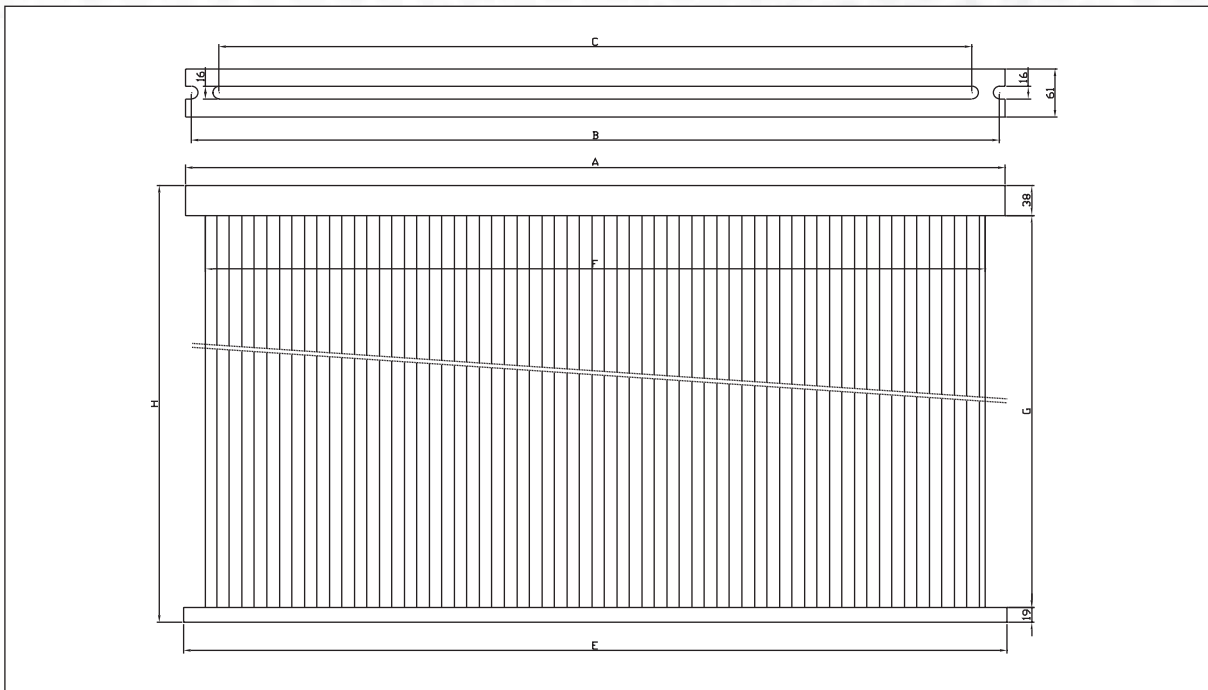

| Type | A mm | B mm | C mm | E mm | F mm | G mm | H mm | Pleat depth | m ² |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|----------------|
| 2A | 500 | 485 | 406 | 500 | 463 | 943 | 1000 | 16 | 4-7 |
| 2A | 500 | 485 | 406 | 500 | 463 | 1193 | 1250 | 16 | 6-8 |
| 2A | 500 | 485 | 406 | 500 | 463 | 1493 | 1550 | 16 | 7-10 |
| 3A | 750 | 705 | 626 | 750 | 683 | 943 | 1000 | 16 | 6-8 |
| 3A | 750 | 705 | 626 | 750 | 683 | 1193 | 1250 | 16 | 8-10 |
| 3A | 750 | 705 | 626 | 750 | 683 | 1493 | 1550 | 16 | 10-13 |
| 4A | 1050 | 1035 | 956 | 1050 | 1013 | 943 | 1000 | 16 | 8-12 |
| 4A | 1050 | 1035 | 956 | 1050 | 1013 | 1193 | 1250 | 16 | 10-15 |
| 4A | 1050 | 1035 | 956 | 1050 | 1013 | 1493 | 1550 | 16 | 12-18 |



Industrivej 4 · DK-6622 Baekke · Denmark

Tel. +45 7538 9666 · Fax +45 7538 9667 · info@envi-filter.com · www.envi-filter.com